Barras, barras MF y tubos guía

Configuraciones Top Hammer para extensión, guiado y perforación de barrenos largos

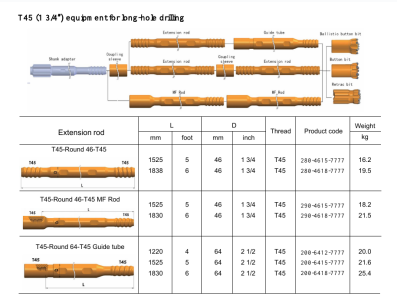
Elementos de perforación según sistema y longitud

Barras de extensión, barras MF y tubos guía en configuraciones T38, T45 y T51, gestionadas según requerimiento.

Las longitudes, diámetros y conexiones se confirman con la configuración completa del equipo.



Imagen referencial GEO PERFO


T45 (1 3/4") equipment for long-hole drilling

Extension rod	L mm	L foot	D mm	D inch	Thread	Product code	Weight kg
T45-Round 46-T45	1525	5	46	1 3/4	T45	280-4615-7777	16.2
	1838	6	46	1 3/4	T45	280-4618-7777	19.5
T45-Round 46-T45 MF Rod	1525	5	46	1 3/4	T45	290-4615-7777	18.2
	1830	6	46	1 3/4	T45	290-4618-7777	21.5
T45-Round 64-T45 Guide tube	1220	4	64	2 1/2	T45	200-6412-7777	20.0
	1525	5	64	2 1/2	T45	200-6415-7777	21.6
	1830	6	64	2 1/2	T45	200-6418-7777	25.4

Extracto técnico del catálogo de referencia

Familias y medidas de referencia

Sistema	Familia / conexión	Longitudes y diámetros referenciales
T38	T38-D38-T38	L 1220 / 1525 / 1830 mm · D 38 mm
T38	T38-D38-T38 MF	L 915 / 1220 / 1525 / 1830 mm · D 38 mm
T38	T38-D56-T38 guía	L 1220 / 1525 / 1830 mm · D 56 mm
T45	T45-Round 46-T45	L 1525 / 1838 mm · D 46 mm
T45	T45-Round 46-T45 MF	L 1525 / 1830 mm · D 46 mm
T45	T45-Round 64-T45 guía	L 1220 / 1525 / 1830 mm · D 64 mm
T51	T51-Round 52-T51 / MF	L 1830 mm · D 52 mm
T51	T51-Round 76-T51 guía	L 1830 mm · D 76 mm

Criterios de selección

La alternativa se define según rosca, diámetro, tipo de barra, necesidad de guía, longitud de avance y condiciones del terreno.

IMPORTANTE
Medidas, códigos, peso y disponibilidad son referenciales: confirmar antes de emitir la orden.

Referencia técnica: catálogo Rock Hound / Gimarpol proporcionado a GEO PERFO. Imágenes y configuraciones referenciales. Dimensiones, códigos, origen, disponibilidad y plazo deben confirmarse al momento de cotizar. GEO PERFO gestiona la búsqueda y cotización bajo requerimiento; no implica stock propio ni representación exclusiva.